


Tolérances de construction pour l'installation d'éléments laissant passer la lumière naturelle de type Glass Skylight FE / FP / FW, Rooflight F100, Smoke Lift F100, Flat Roof Access Hatch Comfort Solo, Duo, Swing et Square

BKT01 – Version 11/2023

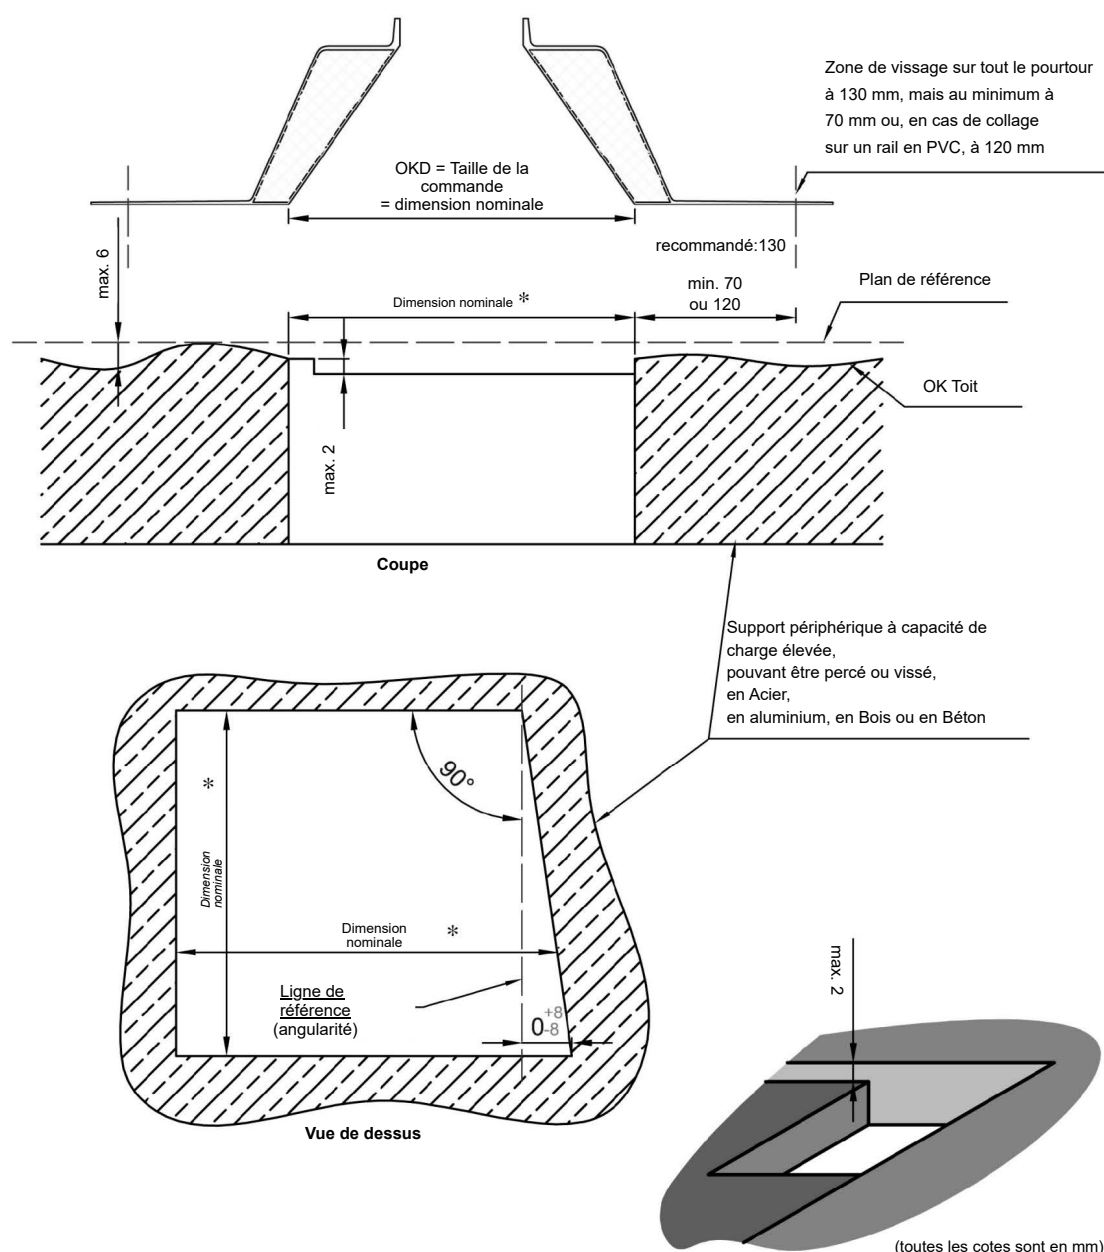

* Cote nominale supérieure de 25 mm max. à la taille de la commande de l'élément de lumière naturelle !

En cas de non-respect des tolérances ci-dessus, des dysfonctionnements, tels que la rupture du vitrage, des fissures de contrainte, des fuites et des altérations esthétiques gênantes, ne peuvent être exclus.

Le respect de ces tolérances au niveau de l'ouvrage est une condition préalable à une pose conforme aux règles et à une fixation sûre du produit livré, mais n'empêche pas nécessairement l'apparition d'irrégularités esthétiques, telles que celles résultant par exemple de décalages et de joints inégaux, ainsi que de bords non parallèles ou non perpendiculaires.

Notice on Machine Translation and Disclaimer



Legal

„Hinweis zur Übersetzung: Dieses Dokument wurde mit Unterstützung einer KI [DeepL] aus dem deutschen Originaltext übersetzt und anschließend von einem Fachmitarbeiter überprüft. Trotz sorgfältiger Prüfung können Übersetzungsfehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Im Zweifel gilt immer die deutsche Originalversion des Dokuments.“

„Remarque concernant la traduction : ce document a été traduit à partir du texte original allemand à l'aide d'une IA [DeepL], puis vérifié par un collaborateur spécialisé. Malgré une vérification minutieuse, des erreurs de traduction ne peuvent être totalement exclues. En cas de doute, la version originale allemande du document fait toujours foi. alemana del documento.“